ベネツィアン・モザイク

取扱説明書

お手入れ方法

いつまでも美しくご使用していただくために、ご使用の度にお手入れを行ってください。

（1）お手入れのときのご注意

必ず柔らかい布又はスポンジをご使用ください。

キズが付く恐れがあります。

シンナー・ベンジン等の溶剤や、ミガキ粉・アルカリ性・酸性の洗剤等は使用しないでください。

変色やキズが付く恐れがあります。

（2）お手入れのしかた

水を含ませた柔らかい布で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で水分を拭き取ります。

汚れは、水またはぬるま湯に浸した柔らかい布に中性洗剤をつけて落とし、水を含ませた柔らかい布で洗剤を拭き取り、乾いた柔らかい布で水分を拭き取ります。

サニタリー等にご使用の場合は、水洗いのみのお手入れで美しさを維持できます。

※目地材、シーリング材は傷をつけたりしないように注意してください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名・住所等の個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。

1．弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認等に利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

2．弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。

3．お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡して頂きたい内容
・ご氏名　・ご住所　・お電話番号　・お買い上げ日　・異常の内容　・品番

■製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において１年間です。

取付・設置説明書

取付・設置を行うにあたって

■取付・設置は専門のタイル取付・設置業者に依頼してください。
■取付・設置期間はタイル貼りに半日、乾燥に一晩必要です。
■製品によっては色合い、寸法、形状にばらつきがあります。
■角が小さく欠けたり、表面が窪んだものがありますが、不良品ではありません。

取付・設置上の注意

■表・裏がわかりにくい製品があります。取付・設置の前によくご確認ください。
　・紙貼りまたはフィルム貼り製品は、紙またはフィルムが貼ってある面が表です。
　・ネット貼り製品は、ネットが貼ってある面が裏です。
■モザイクが紙またはフィルム、ネットから剥がれている場合があります。
　その際は紛失に注意し、元の位置に接着してください。
■木質下地の場合、取付・設置前にアク止め処理を行ってください。
■タイルの切断面は危険ですので、カットの出ないようなおさまりで割り付けしてください。
　（例：目地幅で調整する方法等）
　どうしても切断が必要な場合は、タイル用喰い切りで切断してください。
　切断面は砥石でよく研磨し、けがをしないように十分注意してください。
■必ず接着剤で取付・設置を行ってください。吸水性がないため、モルタルでは接着できません。
■淡色系、透過系製品は下地や接着剤のクシ目が透けて見えることがあります。
　白色または乳白色の接着剤を使用し、平面になるようにしてください。
■酸性の洗剤、クレンザーは使用しないでください。

取付・設置前の準備

・タイル目地材
　推奨品：ダントー（株）　メジフィット　プリネカラー（内装用防カビカラー目地材）

・タイル接着材
　推奨品：変成シリコーン系接着材（陶磁器質タイル用接着材）
　※白色または乳白色の接着剤をご使用ください。

・シーリング材
　推奨品：変成シリコーン系　防カビタイプ

■床暖房用

・タイル目地材
　推奨品：ＮＳメジセメント

・タイル接着材
　推奨品：ＮＳ弾ボンド　ホワイト

取付・設置方法

・キッチンを取付・設置後、キッチンを養生してください。
・タイルを貼り付ける壁面のクロス等を剥がしてください。（タイルの接着を確実にするため。）
・タイルシートを壁面に合わせてカットしてください。タイル間の目地幅は約１．３５mmです。
　タイルシートはメッシュ上に貼り付けてあります。メッシュからカッターナイフでカットしてください。
・タイル単体（□１５mm）はカットせず、左右上下のシーリング目地幅で調整してください。
・シーリング目地幅は３～５mmが理想ですが、それ以上（～１５mm）になる場合は、Ａ－Ａ′断面のようにシーリングを行ってください。
・専用のタイル接着材をヘラ等でタイル貼り付け全面に均等に塗ります。
※透明なタイルを貼り付ける場合、接着剤をクシ目で塗布しないでください。
接着剤は左官ゴテ等で平らに引き伸ばして塗布してください。
（クシ目で貼り付けた場合、タイルからクシ目が透けて見えることがあります。）
・タイルは左右のシーリング目地幅が均等になるように貼り付けてください。
　カウンターとタイルのシーリング目地幅は３～５mmになるように貼り付けてください。
・専用のタイル目地材をタイルの目地に詰め込むように塗り、タイル上の余分な目地材を拭き取ります。
・タイル外周の目地はシーリングガンにてシーリングを行います。
　タイル端の木口が見える場合は、Ａ－Ａ′断面のようにシーリングを行ってください。
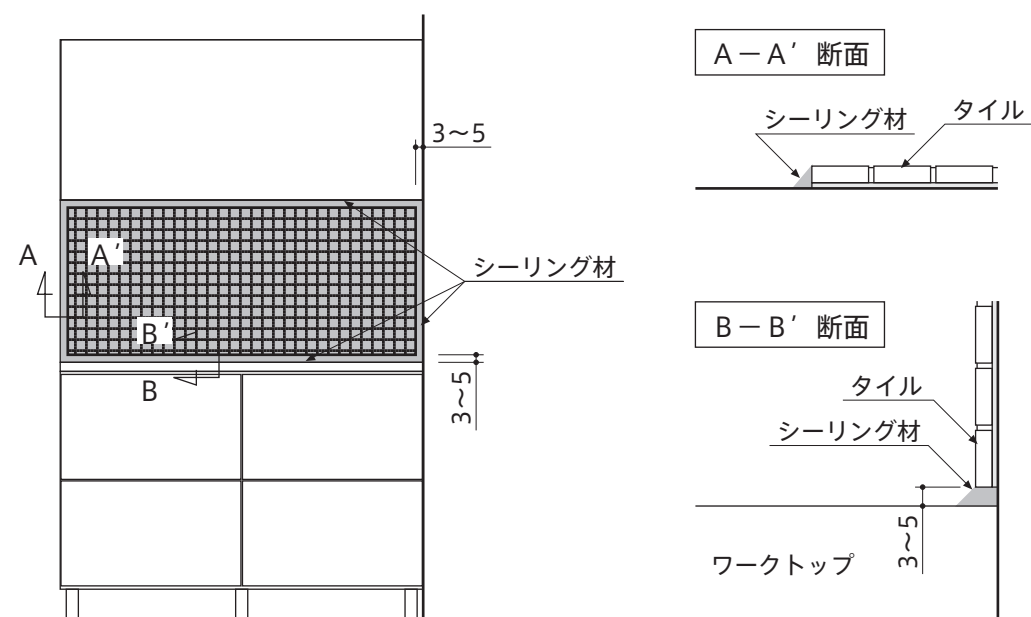
トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

快適なキッチンのススメ
トーヨーキッチンメンテナンス　　www.tk-maintenance.com
TOYO KITCHEN STYLE 商品を気持ちよくご使用いただけるように、
トーヨーキッチンメンテナンスでは修理またはパーツ販売を承ります。

携帯からでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。
アクセスはこちらから　→

トーヨーキッチン&リビング株式会社
〒107-0062　東京都港区南青山3-16-3
www.toyokitchen.co.jp

ユーザーサポートセンター
お問い合わせ　info@toyo1.toyokitchen.co.jp
東京 03-5771-1040　名古屋 052-709-1040　大阪 06-6241-1040
福岡 092-729-1040　金　沢 076-264-1040　岡山 086-243-6111

P9WP-TRS146
14.6